Costa-Conecta
ELECTRICIDAD & TELECOMUNICACIONES

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
FERMAX

AUDITORÍA TÉCNICA

Infraestructura Común de Telecomunicaciones

TDT · FM · DAB · SAT

JADE TOWER

Fuengirola (Málaga)

Auditoría Inicial · Julio 2026

Expediente:
CC-AUD-TV-2026-001

Fecha de auditoría:
14 de julio de 2026

Ubicación:
Fuengirola (Málaga)

Comunidad:
JADE TOWER

Viviendas:
116

Servicios:
TDT · FM · DAB · SAT

DOCUMENTO CONTROLADO

Versión:
1.0

952 476 006 | info@costa-conecta.es | www.costa-conecta.es | Fuengirola · Málaga

AUDITORÍA TÉCNICA

Infraestructura Común de Telecomunicaciones

TDT · FM · DAB · SAT

COMUNIDAD	VIVIENDAS	FECHA	ESTADO
Jade Tower	116	14/07/2026	Favorable

OBJETO DE LA AUDITORÍA

El presente informe tiene por objeto evaluar el estado de conservación y funcionamiento de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) de la Comunidad Jade Tower, verificando el sistema de captación, la cabecera de televisión, la red de distribución y la calidad de las señales distribuidas a las viviendas.

ALCANCE

- Inspección visual de la instalación.
- Revisión de antenas de captación.
- Inspección de la cabecera Televes.
- Medición de señales TDT y SAT.
- Comprobación de la red de distribución.
- Elaboración del presente informe técnico.

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La instalación presenta un estado general **FAVORABLE**, sin detectarse incidencias que requieran actuaciones correctivas inmediatas.

Se recomienda mantener el programa de mantenimiento preventivo mensual para garantizar la estabilidad y trazabilidad de la instalación.

AUDITORÍA INICIAL → INFORMES MENSUALES → INFORME ANUAL → NUEVA AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

DATOS GENERALES

Comunidad	Jade Tower
N° de viviendas	116
Tipo de instalación	ICT
Señales captadas	TDT · FM · DAB · SAT
Cabecera	Televes Modular
Distribución	Red coaxial
Cuarto técnico	RITS

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN

CAPTACIÓN
Antenas TDT
FM / DAB
Parabólica SAT

CABECERA
Cabecera modular
Televes

DISTRIBUCIÓN
Red coaxial
Troncales
y derivaciones

DERIVADORES Y PAU
Derivadores
y Puntos de Acceso
de Usuario (PAU)

VIVIENDAS
Red interior
en cada vivienda
(116 viviendas)

OBSERVACIÓN TÉCNICA

La instalación corresponde a una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) ejecutada mediante red coaxial con cabecera modular Televes y distribución a las 116 viviendas.
El estado general observado durante la inspección es **satisfactorio**.

SISTEMA DE CAPTACIÓN

Antenas de recepción de señales TDT, FM, DAB y SAT

DATOS DE LA CAPTACIÓN

Antena UHF (TDT)	Televes DAT HD BOSS (C21-48)
Antena FM / DAB	Televes FM-DAB
Antena SAT	Parabólica Televes Ø 80 cm
Orientación	Óptima Sin obstrucciones
Estado general	FAVORABLE
Fecha de inspección	14/07/2026

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN

ANTENA UHF (TDT)

Televes
DAT HD BOSS (C21-48)

ANTENA FM / DAB

Televes
FM-DAB

ANTENA SAT

Televes
Parabólica Ø 80 cm

OBSERVACIONES

- La ubicación en cubierta garantiza una recepción óptima sin interferencias.
- Todos los elementos de captación se encuentran correctamente fijados y en buen estado.
- No se detectan signos de corrosión ni deterioro en los elementos expuestos.

CABECERA DE TELEVISIÓN (TELEVES)

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TDT · FM · DAB · SAT

VISTA GENERAL DE LA CABECERA

Marca	Televes
Tipo de cabecera	Modular
Sistema	TDT · FM · DAB · SAT
Total salidas	8 salidas (8x UHF)
Nivel de salida	115 dBµV (DIN 45004B)
Alimentación	230 V~ 50/60 Hz
Ubicación	RITS Planta Técnica
Estado general	FAVORABLE

DETALLE DE MÓDULOS

Procesado TDT

Procesado FM / DAB

Procesado SAT

Fuente de Alimentación

EQUIPOS INSTALADOS

REF. TELEVES	DESCRIPCIÓN	CANT.
593201	AMPLIFICADOR TDT C21-48	1
561601	FUENTE ALIMENTACIÓN 12V - 2A	1
563201	MÓDULO FM / DAB	1
562701	MÓDULO SAT FI (4 SAT)	1
5795	DISTRIBUIDOR 8 SALIDAS	1
413001	BASTIDOR RACK 19"	1
438801	PANEL CIEGO VENTILADO	2

ESQUEMA DE FLUJO DE SEÑAL

CAPTACIÓN
TDT
FM / DAB
SAT

→

PROCESADO
Cabecera Televes

→

DISTRIBUCIÓN
Distribuidor
8 salidas



→

DISTRIBUCIÓN A VIVIENDAS
Red Coaxial

OBSERVACIONES TÉCNICAS

- La cabecera se encuentra correctamente instalada en rack ventilado.
- Todos los módulos están operativos y los indicadores LED muestran funcionamiento normal.
- Niveles de salida dentro de parámetros óptimos.
- Cableado ordenado y correctamente etiquetado.
- No se detectan anomalías ni signos de sobrecalentamiento.

CONCLUSIÓN

La cabecera de televisión Televes se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. Los niveles de señal son óptimos y la instalación cumple con los estándares de calidad.

ESTADO: FAVORABLE

MEDICIONES DE LA CABECERA

TDT · FM · DAB · SAT

COMUNIDAD	VIVIENDAS	FECHA	EQUIPO DE MEDICIÓN	PUNTO DE MEDICIÓN
Jade Tower	116	14/07/2026	Televes H30D+	Salida de cabecera

1. NIVELES Y CALIDAD DE SEÑAL – TDT

Nº	CANAL (freg. MHz)	MÚLTIPLEX / SERVICIO	NIVEL (dBµV)	MER (dB)	BER (pre-BER)	ESTADO
1	474.0	RGE1 (La 1, La 2, 24h)	74.8	35.6	<1.0E-7	ÓPTIMO
2	482.0	RGE2 (Telecinco, Cuatro, FDF)	75.1	36.2	<1.0E-7	ÓPTIMO
3	490.0	RGE3 (Antena 3, laSexta, Neox)	74.6	35.4	<1.0E-7	ÓPTIMO
4	498.0	RGE4 (Mediaset HD)	74.2	34.8	<1.0E-7	ÓPTIMO
5	514.0	RGE5 (Atresmedia HD)	75.0	35.7	<1.0E-7	ÓPTIMO
6	522.0	RGE6 (Net TV)	73.9	34.5	<1.0E-7	ÓPTIMO
7	530.0	RGE7 (Movistar Plus+)	74.3	34.9	<1.0E-7	ÓPTIMO
8	538.0	RGE8 (Veo TV / DKISS / Paramount)	74.1	34.6	<1.0E-7	ÓPTIMO

* Rangos de referencia según ICT-2: Nivel 47 – 77 dBµV | MER > 30 dB | BER < 1.0E-6

2. RADIO FM / DAB

SERVICIO	NIVEL (dBµV)	CALIDAD	ESTADO
FM Radio	72.5	Óptima	ÓPTIMO
DAB	71.8	Óptima	ÓPTIMO

3. RESUMEN DE NIVELES

NIVEL MEDIO TDT	NIVEL MÍNIMO	NIVEL MÁXIMO	MARGEN SOBRE MÍNIMO
74.5 dBµV	73.9 dBµV	75.1 dBµV	+25.9 dB

4. GRÁFICO DE NIVELES TDT (dBµV)

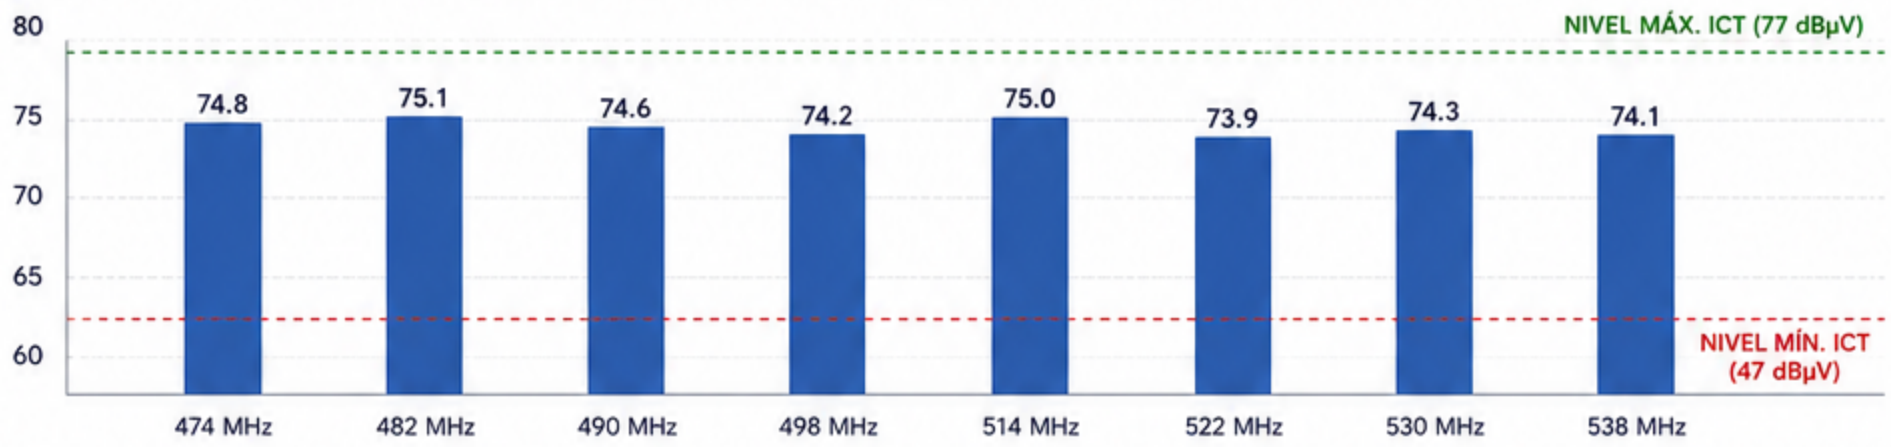

5. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Todos los niveles medidos se encuentran dentro del rango establecido por la normativa ICT-2.

Los valores de MER y BER garantizan una recepción estable y de alta calidad en todas las tomas.

El estado general de la cabecera es FAVORABLE.

LEYENDA DE ESTADO

- ÓPTIMO (Valores dentro de rango)
- ACEPTABLE (Valores en el límite)
- DEFICIENTE (Fuera de rango)

RECOMENDACIÓN

Mantener el plan de mantenimiento preventivo periódico para garantizar la estabilidad de la instalación.

MEDICIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES

COMUNIDAD	VIVIENDAS	FECHA	EQUIPO DE MEDICIÓN	PUNTOS MEDIDOS
Jade Tower	116	14/07/2026	Televes H30D+	6 registros

1. NIVELES DE SEÑAL EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

PUNTO DE MEDICIÓN	UBICACIÓN	NIVEL (dBµV)	MER (dB)	BER (pre-BER)	ESTADO
1 PAU-01	RITS Planta 2	68.3	33.1	<1.0E-7	ÓPTIMO
2 PAU-02	RITS Planta 5	67.6	33.4	<1.0E-7	ÓPTIMO
3 PAU-03	RITS Planta 9	66.9	32.8	<1.0E-7	ÓPTIMO
4 PAU-04	RITS Planta 13	66.2	32.6	<1.0E-7	ÓPTIMO
5 PAU-05	RITS Planta 17	65.7	32.2	<1.0E-7	ÓPTIMO
6 PAU-06	RITS Planta 21	64.9	31.9	<1.0E-7	ÓPTIMO

* Rangos de referencia según ICT-2: Nivel 47 – 77 dBµV | MER > 30 dB | BER < 1.0E-6

2. EJEMPLOS DE MEDICIÓN EN PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

1 PAU-01 Planta 2

2 PAU-02 Planta 5

3 PAU-03 Planta 9

4 PAU-04 Planta 13

5 PAU-05 Planta 17

6 PAU-06 Planta 21

3. GRÁFICO COMPARATIVO DE NIVELES (dBµV)

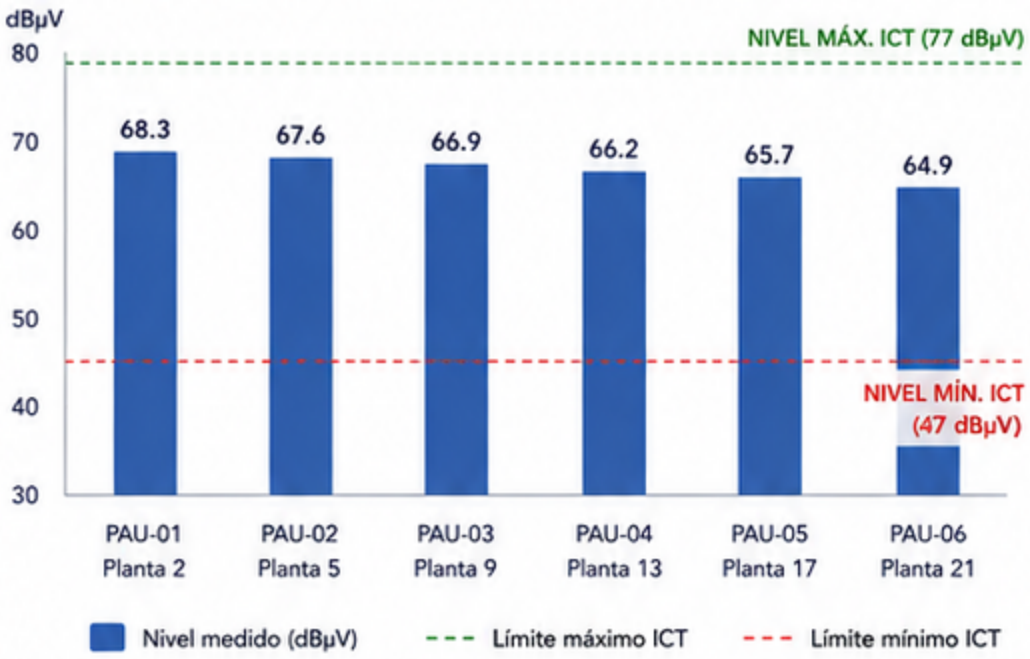

4. MAPA DE PUNTOS DE MEDICIÓN

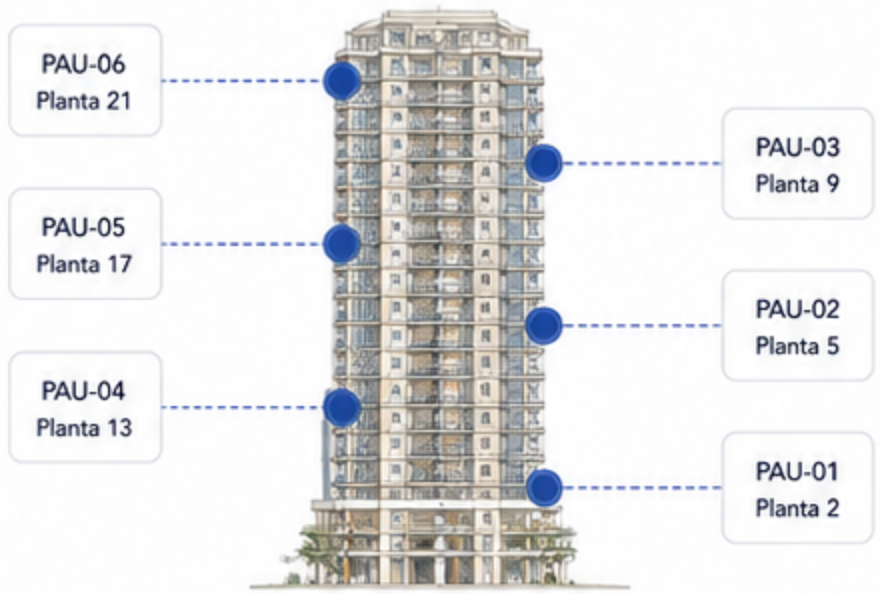

DISTRIBUCIÓN VERTICAL POR PLANTAS

5. OBSERVACIONES TÉCNICAS

- Todos los niveles se encuentran dentro del rango establecido por la ICT.
- La atenuación entre cabecera y último punto medido es de **3.4 dB**, dentro de los márgenes recomendados.
- La calidad de señal (**MER**) es estable y superior al mínimo requerido.
- No se detectan errores de bit (**BER**) significativos en ninguno de los puntos.
- Distribución equilibrada y sin pérdidas anómalas.

6. CONCLUSIÓN

Los niveles de señal en la red de distribución son correctos y se mantienen dentro del rango óptimo en todos los puntos medidos.

El estado general de la red de distribución es

FAVORABLE

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SAT Y RED COAXIAL

DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL SAT Y RED COAXIAL A VIVIENDAS

COMUNIDAD	VIVIENDAS	FECHA	EQUIPO DE MEDICIÓN	SISTEMA SAT	RED
Jade Tower	116	14/07/2026	Televes H30D+	Televes Ø 80 cm	Coaxial

1. 1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SAT

Marca	Televes
Multiswitch	DMS 5/12 S
Entradas	4 Sat (V/H) + Terr.
Salidas	12
Frecuencia SAT	950 – 2150 MHz
Pérdida de paso	2 dB
Alimentación LNB	Sí (13/18V)
Estado general	ÓPTIMO

El sistema SAT se encuentra correctamente instalado y configurado. Todos los niveles se encuentran dentro del rango recomendado.

2. 2. MEDICIONES DE SEÑAL SAT EN SALIDAS

SALIDA	SATÉLITE / POLARIDAD	NIVEL (dBµV)	MER (dB)	BER (pre-BER)	ESTADO
SAT-01	ASTRA 19.2°E (V)	74.3	14.8	<1.0E-7	ÓPTIMO
SAT-02	ASTRA 19.2°E (H)	73.8	14.5	<1.0E-7	ÓPTIMO
SAT-03	HOTBIRD 13°E (V)	73.1	14.2	<1.0E-7	ÓPTIMO
SAT-04	HOTBIRD 13°E (H)	72.6	14.0	<1.0E-7	ÓPTIMO
SAT-05	ATLÁNTICO 30°W (V)	71.9	13.9	<1.0E-7	ÓPTIMO
SAT-06	ATLÁNTICO 30°W (H)	71.6	13.6	<1.0E-7	ÓPTIMO
SAT-07	HISPASAT 30°W (V)	72.4	14.1	<1.0E-7	ÓPTIMO
SAT-08	HISPASAT 30°W (H)	72.0	13.8	<1.0E-7	ÓPTIMO

* Rangos de referencia según ICT-2: Nivel 47 – 77 dBµV | MER > 12 dB | BER < 1.0E-6

3. 3. RED COAXIAL – CARACTERÍSTICAS

Tipo de cable	Coaxial 17VATC
Impedancia	75 Ohm
Distribución	En estrella con derivadores
Derivadores	Televes (Distintas tomas)
Pérdida media red	12 – 18 dB
Atenuación (860 MHz)	17 dB / 100m
Estado general	ÓPTIMO

La red coaxial presenta una atenuación equilibrada y sin anomalias. Todos los elementos están correctamente instalados y fijados.

4. 4. MEDICIONES DE TV EN TOMAS DE USUARIO (EJEMPLOS)

TOMA	UBICACIÓN	NIVEL (dBµV)	MER (dB)	BER (pre-BER)	ESTADO
T-01	Vivienda 12A	67.4	33.2	<1.0E-7	ÓPTIMO
T-02	Vivienda 35B	66.8	32.9	<1.0E-7	ÓPTIMO
T-03	Vivienda 68C	65.9	32.1	<1.0E-7	ÓPTIMO
T-04	Vivienda 89D	66.3	32.4	<1.0E-7	ÓPTIMO
T-05	Vivienda 104E	65.5	31.8	<1.0E-7	ÓPTIMO
T-06	Vivienda 116F	64.9	31.5	<1.0E-7	ÓPTIMO

* Rangos de referencia ICT-2: Nivel 47 – 77 dBµV | MER > 30 dB | BER < 1.0E-6

5. 5. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN SAT Y TV

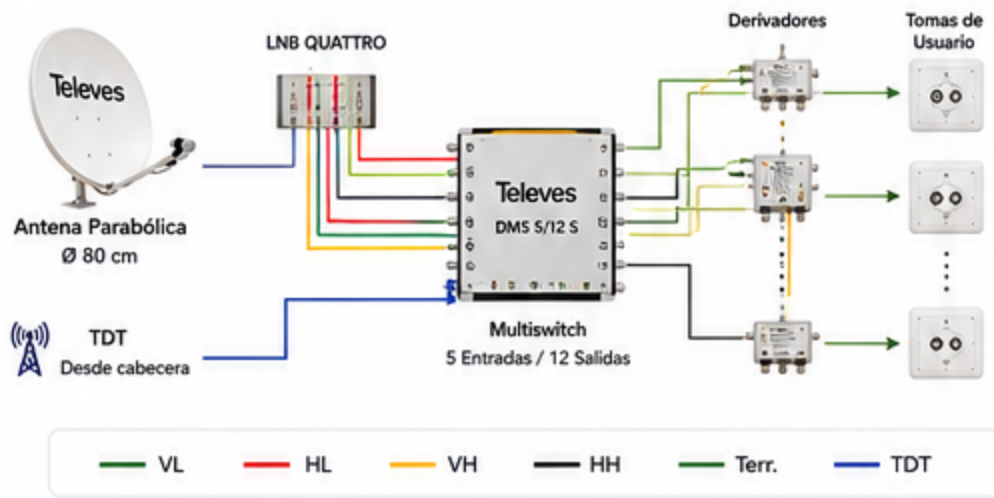

6. 6. FOTOGRAFÍAS DE DETALLE

Multiswitch Televes DMS 5/12 S

Derivadores Televes

Toma de Usuario Final

7. CONCLUSIÓN

El sistema de distribución SAT y la red coaxial se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Los niveles medidos en todas las salidas y tomas de usuario cumplen con los márgenes establecidos por la normativa ICT-2.

El estado general del sistema SAT y la red coaxial es FAVORABLE.

ESTADO GENERAL

FAVORABLE

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN

INSPECCIÓN VISUAL Y ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

COMUNIDAD	VIVIENDAS	FECHA	EQUIPO DE MEDICIÓN	TIPO DE INSPECCIÓN
Jade Tower	116	14/07/2026	Televes H30D+	Visual completa

1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO

Se ha realizado una inspección visual completa de todos los elementos de la instalación de TV y SAT, incluyendo captación, cabecera, distribución y tomas de usuario.

ESTADO GENERAL DE LA INSTALACIÓN

FAVORABLE

La instalación se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento. No se han detectado daños importantes ni elementos fuera de servicio.

2. ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES

ELEMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
Sistema de captación (Antena + LNB)	FAVORABLE	Elementos correctamente alineados y fijados.
Cabecera Televes	FAVORABLE	Todos los módulos operativos y correctamente ventilados.
Fuente de alimentación	FAVORABLE	Tensión de salida estable. Sin sobrecalentamiento.
Red de distribución coaxial	FAVORABLE	Cableado en buen estado. Sin dobleces ni aplastamientos.
Repartidores / Derivadores	FAVORABLE	Conexiones firmes y sin corrosión.
Tomas de usuario	FAVORABLE	Buen estado general. Señal dentro de parámetros.
Rack y canalización	FAVORABLE	Rack ventilado y canalización correctamente fijada.

3. INSPECCIÓN VISUAL POR ÁREAS

1 SISTEMA DE CAPTACIÓN

Antena y LNB en buen estado. Fijaciones correctas y sin corrosión. Orientación adecuada.

2 CABECERA DE TELEVISIÓN

Módulos en correcto funcionamiento. Conexiones firmes y sin signos de oxidación.

3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente estable y sin calentamiento anómalo. Tensión de salida 13,8 Vdc correcta.

4 RED DE DISTRIBUCIÓN

Cableado coaxial en buen estado. Sin dobleces ni daños visibles en el aislamiento.

5 DERIVADORES / REPARTIDORES

Elementos Televes en buen estado. Conexiones firmes y sin corrosión.

6 TOMAS DE USUARIO

Tomas en buen estado estético y funcional. Señal dentro de los parámetros recomendados.

7 RACK Y CANALIZACIÓN

Rack ordenado y ventilado. Canalizaciones correctamente fijadas y protegidas.

LEYENDA DE ESTADO

- **FAVORABLE** — Elemento en buen estado sin incidencias.
- **MEJORABLE** — Elemento con pequeñas mejoras recomendadas.
- **DEFICIENTE** — Elemento con problemas que requieren actuación.

4. OBSERVACIONES GENERALES

- Todos los elementos se encuentran correctamente instalados y fijados.
- No se detectan signos de humedad ni corrosión en la instalación.
- El sistema de ventilación de la cabecera es adecuado.
- El cableado coaxial está correctamente identificado.
- La instalación cumple con la normativa ICT-2 vigente.

5. CONCLUSIÓN

Tras la inspección visual realizada, se concluye que la instalación se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento. No se han detectado incidencias relevantes que afecten al servicio.

El estado general de la instalación es FAVORABLE.

INCIDENCIAS DETECTADAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA

ANÁLISIS DE INCIDENCIAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

COMUNIDAD	VIVIENDAS	FECHA	EQUIPO DE MEDICIÓN	TOTAL INCIDENCIAS
Jade Tower	116	14/07/2026	Televes H30D+	5 detectadas

1. RESUMEN DE INCIDENCIAS DETECTADAS

ID	INCIDENCIA	ÁREA	GRAVEDAD	ESTADO
1	Ligera atenuación elevada en PAU-05 (17 dB)	Red de Distribución	MEDIA	ABIERTA
2	Tapa del repartidor 2 sin cierre	Distribuidores	BAJA	ABIERTA
3	Conectores F sin protección en toma T-03	Tomas de Usuario	BAJA	ABIERTA
4	Cable coaxial con curvatura excesiva en planta 13	Red de Distribución	MEDIA	ABIERTA
5	Ventilación mejorable en rack de cabecera	Cabecera	BAJA	ABIERTA

2. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PAU-05
Atenuación elevada (17 dB)

Repartidor 2
Tapa sin cierre

Toma T-03
Conector sin protección

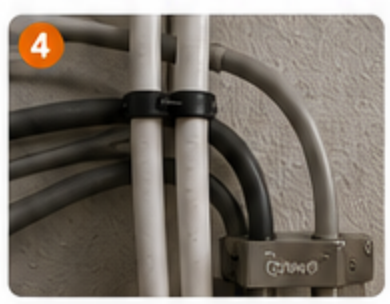

Planta 13
Curvatura excesiva del cable

Rack de cabecera
Ventilación mejorable

3. RECOMENDACIONES DE MEJORA

ID	RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PROPUESTA	PRIORIDAD	PLAZO ESTIMADO
1	Reducir atenuación en PAU-05	Atenuación medida de 17 dB en PAU-05, superior a la media de la red.	Revisar derivadores y conexiones. Sustituir derivador por modelo de menor paso.	MEDIA	1 mes
2	Cerrar tapa del repartidor 2	La tapa del repartidor no queda correctamente fijada.	Sustituir o reparar el sistema de cierre del repartidor.	BAJA	1 mes
3	Proteger conectores en T-03	Conectores F sin protección, riesgo de oxidación y entrada de humedad.	Instalar capuchones de protección en las tomas afectadas.	BAJA	1 mes
4	Corregir curvatura del cable	Curvatura excesiva en el cableado coaxial en planta 13.	Reencaminar el cable coaxial respetando el radio de curvatura mínimo.	MEDIA	1-2 meses
5	Mejorar ventilación en rack	Temperatura elevada dentro del rack de cabecera.	Limpiar rejillas y asegurar ventilación frontal y trasera.	BAJA	2-3 meses

4. MATRIZ DE PRIORIDADES

PROBABILIDAD \ IMPACTO	BAJO	MEDIO	ALTO
ALTA	2	1	–
MEDIA	3	4	–
BAJA	5	–	–

PRIORIDAD: BAJA · MEDIA · ALTA

5. IMPACTO DE LAS INCIDENCIAS

SERVICIO DE TV	Las incidencias detectadas no afectan al servicio actual de los usuarios.	IMPACTO BAJO
RIESGO FUTURO	Si no se corrigen, pueden provocar degradación de señal o averías a medio plazo.	RIESGO MEDIO
COSTE ASOCIADO	Las acciones recomendadas son de bajo coste y rápida ejecución.	COSTE BAJO

6. CONCLUSIÓN

Se han detectado 5 incidencias menores que no afectan al funcionamiento actual de la instalación. Se recomienda ejecutar las acciones propuestas en los plazos indicados para garantizar la estabilidad y fiabilidad del sistema a largo plazo.

ESTADO GENERAL TRAS RECOMENDACIONES

FAVORABLE

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y SAT JADE TOWER

COMUNIDAD	VIVIENDAS	FECHA	EQUIPO DE MEDICIÓN	PERIODICIDAD
Jade Tower	116	14/07/2026	Televes H30D+	Mensual

1. OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO

Garantizar el correcto funcionamiento y la estabilidad del sistema de televisión terrestre y satélite, asegurando la calidad de la señal en todos los puntos de distribución y detección precoz de posibles incidencias.

2. TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ÁREA / EQUIPO	TAREA A REALIZAR	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Sistema de Captación (Antenas y LNB)	Verificación de fijación, orientación y estado de elementos. Revisión de conectores y cables.	Mensual	Sin corrosión, fijación correcta y señal estable.
Cabecera de Televisión (Televes)	Comprobación de módulos, fuente de alimentación y niveles de salida.	Mensual	Niveles dentro de rango ICT-2 y sin sobrecalentamiento.
Red de Distribución Coaxial	Revisión de cableado, conectores, derivadores y repartidores.	Mensual	Sin pérdidas anómalas, conexiones firmes y aisladas.
Tomas de Usuario	Comprobación de nivel y calidad de señal en tomas representativas.	Mensual	Niveles dentro de rango ICT-2 y señal estable.
Sistema SAT	Verificación de ajuste de parábola, LNB y niveles de señal. Comprobación de polaridades.	Mensual	Niveles dentro de rango ICT-2 y sin errores de recepción.
Ventilación y Seguridad Eléctrica	Revisión de ventilación de rack y comprobación de temperatura.	Mensual	Temperatura < 35 °C y ventilación correcta.
Registro y Documentación	Registro de mediciones, incidencias y acciones realizadas.	Mensual	Informe actualizado y firmado por técnico.

3. CHECK-LIST DE MANTENIMIENTO

VERIFICACIONES	OK
Revisión visual de antenas y LNB	✔
Verificación de niveles en cabecera	✔
Revisión de fuente de alimentación	✔
Comprobación de red de distribución	✔
Medición de señales en tomas	✔
Verificación de sistema SAT	✔
Revisión de ventilación y temperatura	✔
Registro de datos y elaboración de informe	✔

4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

- Medidor de campo Televes H30D+
- Destornillador aislado
- Llave fija / llave inglesa
- Linterna LED
- Limpiador de contactos
- Bridas y material de repuesto

5. NIVELES DE REFERENCIA (ICT-2)

SERVICIO	NIVEL MÍNIMO (dBµV)	NIVEL ÓPTIMO (dBµV)	MER / C/N (dB)	BER MAX.
DVB-T (Terrestre)	47	60 - 77	> 30	< 1.0E-6
DVB-S (Satélite)	47	60 - 77	> 12	< 1.0E-6
DVB-S2 (Satélite HD)	47	60 - 77	> 15	< 1.0E-6

Todos los niveles medidos deben mantenerse dentro de los rangos establecidos por la normativa ICT-2 para garantizar la calidad del servicio.

6. BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Máxima calidad de señal
Asegura una recepción óptima en todos los puntos de la comunidad.

Detección temprana de incidencias
Permite actuar antes de que afecten al servicio de los usuarios.

Mayor vida útil de los equipos
Reduce el desgaste y evita averías costosas.

Ahorro económico
Menos reparaciones correctivas y mejores costes de mantenimiento.

Cumplimiento normativo
Garantiza el cumplimiento de la normativa ICT-2 vigente.

7. OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Cualquier incidencia detectada será comunicada al responsable de la comunidad con propuesta de actuación.
- Se guardarán registros de todas las mediciones para seguimiento histórico del sistema.
- Este plan puede ajustarse según las necesidades específicas del sistema.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA

FAVORABLE

Con mantenimiento preventivo adecuado, se garantiza la continuidad y calidad del servicio.

CRONOGRAMA ANUAL DE REVISIONES

SISTEMA DE TELEVISIÓN TERRESTRE Y SAT – JADE TOWER

COMUNIDAD Jade Tower | **VIVIENDAS** 116 | **FECHA** 14/07/2026 | **EQUIPO DE MEDICIÓN** Televes H30D+ | **PERIODICIDAD** Anual

1. OBJETIVO DEL CRONOGRAMA

Establecer un calendario de revisiones programadas durante todo el año para garantizar el correcto funcionamiento, la fiabilidad y la calidad de la señal de televisión y satélite en todos los puntos de la comunidad.

PLANIFICACIÓN = PREVENCIÓN

Las revisiones periódicas permiten detectar posibles desviaciones antes de que generen averías o afecten al servicio.

2. CALENDARIO ANUAL DE REVISIONES

ÁREA / EQUIPO	MESES DEL AÑO											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Sistema de Captación (Antenas y LNB)	✓			✓			✓			✓		
Cabecera de Televisión (Televes)		✓			✓			✓			✓	
Fuente de Alimentación	✓					✓			✓			✓
Red de Distribución Coaxial			✓				✓			✓		
Sistema SAT		✓			✓			✓			✓	
Tomas de Usuario			✓			✓			✓		✓	
Ventilación y Limpieza de Equipos	✓			✓			✓			✓		
Registro y Documentación			✓			✓			✓			✓

✓ Revisión programada

* Las revisiones podrán adelantarse si se detecta cualquier incidencia.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES POR REVISIÓN

ÁREA / EQUIPO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	FRECUENCIA	RESPONSABLE	DURACIÓN ESTIMADA
Sistema de Captación (Antenas y LNB)	• Revisión de fijación, orientación y estado de antenas. • Comprobación de nivel y calidad de señal. • Inspección de LNB y conectores.	Cada 3 meses	Técnico Costa-Conecta	1,5 h
Cabecera de Televisión (Televes)	• Revisión de módulos, filtros y nivel de salida. • Comprobación de configuración y parámetros. • Verificación de temperatura y ventilación.	Cada 3 meses	Técnico Costa-Conecta	1,5 h
Fuente de Alimentación	• Comprobación de tensión de salida. • Revisión de conexiones y estado general.	Cada 3 meses	Técnico Costa-Conecta	0,5 h
Red de Distribución Coaxial	• Verificación de conexiones y derivadores. • Medición de niveles en puntos representativos. • Comprobación de aislamiento y estado del cableado.	Cada 3 meses	Técnico Costa-Conecta	2,0 h
Sistema SAT	• Verificación de ajuste de parábola y LNB. • Comprobación de polaridades y calidad de señal.	Cada 3 meses	Técnico Costa-Conecta	1,5 h
Tomas de Usuario	• Comprobación de nivel y calidad de señal en tomas. • Revisión de conectores y estado físico.	Cada 3 meses	Técnico Costa-Conecta	1,0 h
Ventilación y Limpieza de Equipos	• Limpieza de polvo y comprobación de ventilación. • Verificación de temperatura operativa.	Cada 3 meses	Técnico Costa-Conecta	0,5 h
Registro y Documentación	• Registro de mediciones e incidencias. • Elaboración y entrega de informes.	Cada 3 meses	Técnico Costa-Conecta	0,5 h

4. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Las revisiones se realizarán preferiblemente en horario de mañana.
- Se avisará con antelación mínima de 48 horas.
- Cualquier incidencia detectada fuera de calendario será atendida según contrato de mantenimiento.
- Todas las actuaciones quedarán reflejadas en informes técnicos.
- Este cronograma es flexible y puede ajustarse según necesidades específicas del sistema.

5. RESUMEN ANUAL DE TIEMPOS

CONCEPTO	TIEMPO ESTIMADO ANUAL
Tiempo total de revisiones programadas	10 – 12 horas
Tiempo medio por revisión	1,5 horas
Nº de visitas estimadas al año	4
Disponibilidad para incidencias	Incluida en contrato

ESTADO DEL CRONOGRAMA

FAVORABLE

El plan de revisiones anuales garantiza la continuidad del servicio y la máxima calidad de señal para todos los usuarios.

CONCLUSIÓN

La planificación de revisiones periódicas es clave para asegurar la fiabilidad del sistema de TV y SAT. Este cronograma anual permite anticiparse a posibles incidencias y mantener el servicio en condiciones óptimas durante todo el año.

NUESTRO COMPROMISO

Prevención, calidad y tranquilidad para su comunidad.

ANEXO FOTOGRÁFICO – INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN TERRESTRE Y SAT

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN

Todas las fotografías han sido tomadas durante la visita de inspección del 14/07/2026.

13.1

Figura 13.1 – Sistema de captación
Antena UHF para TDT, antena FM/DAB y antena parabólica orientada a Astra 19,2ºE.

13.2

Figura 13.2 – Cabecera Televes (vista general)
Cabecera modular con amplificadores y procesamiento de señales TDT y SAT.

13.3

Figura 13.3 – Detalle de módulos y fuente de alimentación
Módulos amplificadores programables y fuente de alimentación Televes.

13.4

Figura 13.4 – Red de distribución coaxial
Repartidores y derivadores Televes que distribuyen la señal a las diferentes plantas.

13.5

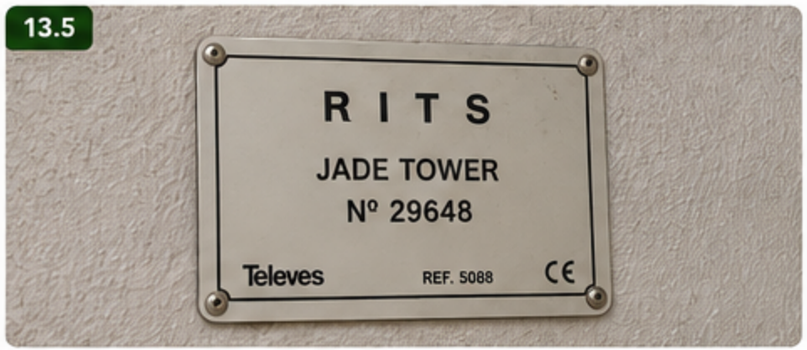

Figura 13.5 – Identificación del RITS
Placa identificativa del Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superiores.

13.6

Figura 13.6 – Antena parabólica Televes
Antena parabólica de Ø80 cm orientada a Astra 19,2ºE en perfecto estado.

13.7

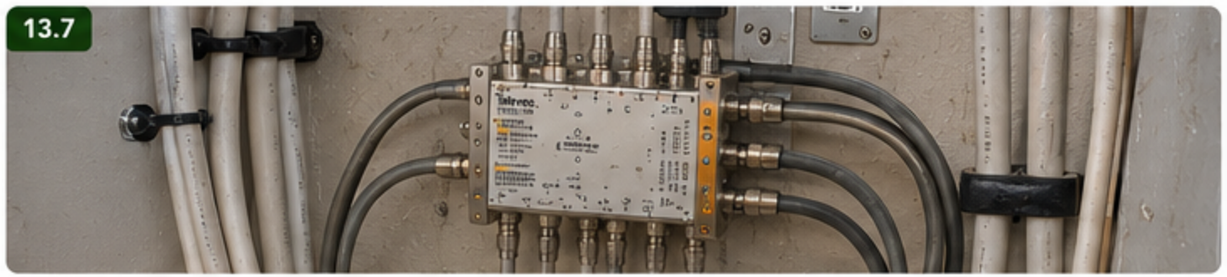

Figura 13.7 – Detalle de conexiones y cableado
Cableado coaxial en buen estado, conexiones firmes y correctamente identificadas.

OBSERVACIONES GENERALES

- Todos los elementos de la instalación se encuentran en buen estado general.
- No se aprecian signos de corrosión ni deterioro en los equipos y conexiones.
- El cableado coaxial está correctamente fijado y etiquetado.
- Se recomienda continuar con el plan de mantenimiento preventivo establecido.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN TÉCNICA

SISTEMA DE TELEVISIÓN TERRESTRE Y SAT – JADE TOWER

Tras la realización de la auditoría técnica de la instalación de televisión terrestre y satélite de la comunidad Jade Tower, se presentan las siguientes conclusiones y valoración global del estado actual del sistema.

1. RESUMEN EJECUTIVO

La instalación de televisión terrestre y satélite de Jade Tower se encuentra en buen estado general, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos por la normativa ICT-2 vigente. Los niveles de señal medidos se encuentran dentro de los rangos óptimos y no se han detectado incidencias que comprometan el servicio actual.

- Sistema de captación en correcto estado.
- Cabecera Televes funcionando correctamente.
- Niveles de señal dentro de los rangos ICT-2.
- Red de distribución coaxial en buen estado.
- Conexiones firmes y correctamente identificadas.
- Tomas de usuario operativas y con buen nivel de señal.
- Instalación limpia, ordenada y correctamente etiquetada.

2. VALORACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA

FAVORABLE

El sistema se encuentra en condiciones óptimas para garantizar la correcta recepción de las señales de televisión terrestre y satélite en todos los puntos de la comunidad.

3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

ICT 2

CUMPLE

La instalación cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones (ICT-2).

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y normativa técnica de aplicación.

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Mantenimiento preventivo continuo
Seguir el plan de mantenimiento establecido para asegurar la estabilidad del sistema y prevenir posibles incidencias.

Revisión periódica de la captación
Verificar anualmente el estado de las antenas y su orientación para compensar posibles desvíos por condiciones ambientales.

Comprobación de conexiones
Revisar periódicamente las conexiones en cabecera, repartidores y derivadores para evitar pérdidas por oxidación o aflojamiento.

Control de niveles de señal
Realizar mediciones periódicas de niveles y MER para garantizar la calidad del servicio en todos los puntos.

Registro y documentación
Mantener actualizado el registro de revisiones, mediciones y actuaciones realizadas en la instalación.

5. ASPECTOS DESTACABLES

- Instalación profesional con materiales de primera calidad (Televes).
- Niveles de señal óptimos en todas las bandas.
- Cableado coaxial en buen estado y correctamente fijado.
- Identificación clara de elementos y recorridos.
- Sistema preparado para futuras ampliaciones o adaptaciones.

6. CERTIFICACIÓN TÉCNICA

Como técnico responsable de la auditoría, certifico que la instalación de televisión terrestre y satélite de la comunidad Jade Tower ha sido revisada el 14 de julio de 2026 y que se encuentra en buen estado general, sin incidencias críticas, cumpliendo con la normativa ICT-2 vigente.

Estado del sistema: FAVORABLE

Técnico Responsable

José Antonio Vázquez Caballero
Colegiado Nº 10.123
Técnico Instalador de Telecomunicaciones

Costa-Conecta
ELECTRICIDAD & TELECOMUNICACIONES
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
FERMAX
Nº SAT OFICIAL 987654
14/07/2026

Este informe tiene una validez de 12 meses desde la fecha de emisión. Se recomienda realizar nuevas verificaciones según el plan de mantenimiento preventivo establecido para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Gracias por confiar en Costa-Conecta

Electricidad & Telecomunicaciones
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL FERMAX

Seguimos a su disposición para garantizar la continuidad, calidad y seguridad de sus instalaciones de telecomunicaciones.

DATOS DE CONTACTO

Fuengirola (Málaga)
Área de servicio: Málaga – Costa del Sol
De Fuengirola a Estepona

952 476 006
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00

info@costa-conecta.es

www.costa-conecta.es

Escanee para visitar nuestra web

Costa-Conecta
ELECTRICIDAD & TELECOMUNICACIONES
CONECTAMOS PERSONAS, INSTALACIONES Y SOLUCIONES

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
FERMAX
Nº SAT OFICIAL 987654

Este informe ha sido elaborado por **Costa-Conecta** y constituye un documento técnico de evaluación del estado de la **Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT)** de la comunidad inspeccionada.

PROFESIONALIDAD
Compromiso técnico y de calidad

EXPERIENCIA
Especialistas en telecomunicaciones

CONFIANZA
Servicio cercano, eficaz y transparente

MANTENIMIENTO
Planes preventivos a medida

© 2026 Costa-Conecta – Electricidad & Telecomunicaciones